





# TABLE DES MATIERES

---

## 1.390 Isolation

Bas de porte automatique ..... 1

---

## INFORMATIONS

---



PRIX BRUTS HTVA AU 18 JUIN 2012.

### **PHOTOS, TEXTES & PRIX NON-CONTRACTUELS**

**NOS PRIX SONT SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER PROPORTIONNELLEMENT AUX AUGMENTATIONS FOURNISSEURS SANS PRÉAVIS.**

DANS LA COLONNE "STATUT", VOUS POURREZ REMARQUER, POUR CERTAINS ARTICLES, LA VALEUR "HORS ASSORT".  
CECI SIGNIFIE, POUR CES ARTICLES, QU'ILS NE SONT PAS STOCKÉS DANS NOS MAGASINS. ILS FERONT DONC L'OBJET  
D'UNE COMMANDE AUPRÈS DE NOTRE FOURNISSEUR.

# 1. BATIMENT


## 1.390 Isolation

### Bas de porte automatique Kältefeind WS



- profilé en alu, joint en pvc pour portes en bois ou acier
- 1 contact côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- à encastrer, à enchâsser ou à appliquer
- obturation : 0-18mm réglable
- recoupe max : 125mm
- fixation latérale par équerres en inox fournies

Menuiserie: bois

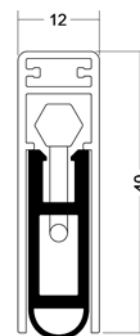


référence	longueur	hauteur	épaisseur	unité vente	code	EUR
16820833	833	40	12	pc	TF43	42.03
16820708	708	40	12	pc	TF42	42.03
16821208	1208	40	12	pc	TF46	45.89
16820958	958	40	12	pc	TF44	43.29
16821083	1083	40	12	pc	TF45	44.21

### Bas de porte automatique Stadi ES



- profilé en alu, joint en pvc à double lèvres pour alu à gorge 14/18
- 1 contact côté paumelles ou côté serrure
- montage réversible gauche/droite
- encastrable
- obturation : 0-11mm
- recoupe max : 125mm
- accessoires de fixation fournis

Menuiserie: alu

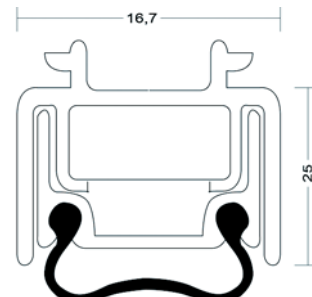


longueur	hauteur	épaisseur	unité vente	code	EUR
710	16,7	25	pc	LQ74	42.66
835	16,7	25	pc	BP24	43.89
960	16,7	25	pc	BP25	45.1
1085	16,7	25	pc	BP26	46.81
1210	16,7	25	pc	BP27	47.51
1335	17	25	pc	EW96	61.67

### Bas de porte automatique Stadi L



- profilé en alu, joint en silicone pour alu ou pvc
- 1 contact à placer côté paumelles ou côté serrure
- encastrable
- obturation : 0-16mm
- recoupe max : 150mm
- isolation acoustique : 50dB
- disponible jusqu'à 3000mm (sur commande)
- accessoires de fixation fournis

Menuiserie: alu, pvc

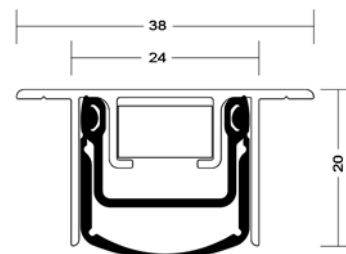

référence	longueur	largeur	hauteur	unité vente	code	EUR
1-607-0750	750	24/38	20	pc	QA20	45.23
1-607-0900	900	24/38	20	pc	QA21	46.54
1-607-1050	1050	24/38	20	pc	QA22	47.87
1-607-1200	1200	24/38	20	pc	QA23	49.46




# 1. BATIMENT

## 1.390 Isolation

### Bas de porte automatique Isolporte Euro



- profilé en alu, joint en silicone pour tous les profils à gorge européenne
- silicone pare-feu et pare-fumée, plus souple
- 1 contact côté serrure assurant une descente du bas de porte d'abord du côté charnières et ensuite du côté serrure pour éviter un frottement du joint au sol et tout réglage du parallélisme
- 2 contacts côté serrure et côté paumelles assurant une pression égale du bas de porte sur toute la largeur
- montage réversible gauche/droite
- obturation : 0-12mm réglable
- recoupe max : 125mm
- fixation par vissage des ailettes latérales
- s'utiliser avec un contre plaque KPlast (pvc), KU sur champ plat (pvc ou alu), Kwind pour renforcer l'isolation




Menuiserie: bois, pvc

référence		finition	longueur	largeur	hauteur	unité vente	code	EUR
91827530	1 côté	silicone	530	12/27	11/28	pc	TF14	16.29
91827630	1 côté	silicone	630	12/27	11/28	pc	TF15	16.29
91827730	1 côté	silicone	730	12/27	11/28	pc	TF16	16.93
91827830	1 côté	silicone	830	12/27	11/28	pc	TF17	17.53
91827930	1 côté	silicone	930	12/27	11/28	pc	TF18	18.09
918271030	1 côté	silicone	1030	12/27	11/28	pc	TF19	18.7
918271130	1 côté	silicone	1130	12/27	11/28	pc	TF20	19.29
91826730	2 côtés	silicone	730	12/27	11/28	pc	TF21	18.7
91826830	2 côtés	silicone	830	12/27	11/28	pc	TF22	19.32
91826930	2 côtés	silicone	930	12/27	11/28	pc	TF23	19.94
918261030	2 côtés	silicone	1030	12/27	11/28	pc	TF24	20.56
918261130	2 côtés	silicone	1130	12/27	11/28	pc	TF25	21.18

### Bas de porte automatique Isolporte Omega



- profilé en alu, joint en silicone pour menuiserie bois ou pvc à gorge européenne
- silicone pare-feu et pare-fumée, plus souple
- 1 contact côté serrure assurant une descente du bas de porte d'abord du côté charnières et ensuite du côté serrure pour éviter un frottement du joint au sol et tout réglage du parallélisme
- montage réversible gauche/droite
- obturation : 0-12mm réglable
- recoupe max : 125mm
- fixation par vissage des ailettes latérales
- s'utiliser avec un contre plaque KPlast (pvc), KU sur champ plat (pvc ou alu), Kwind pour renforcer l'isolation

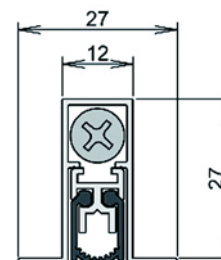

Menuiserie: bois, pvc

référence		finition	longueur	largeur	hauteur	unité vente	code	EUR
91829830	1 côté	silicone	830	12/27	27	pc	TF26	17.33
91829930	1 côté	silicone	930	12/27	27	pc	TF27	17.93
918291030	1 côté	silicone	1030	12/27	27	pc	TF28	18.57


# 1. BATIMENT

## 1.390 Isolation

### Bas de porte automatique Isolporte Omega

- profilé en alu, joint en pvc
- 1 contact côté paumelles ou 2 contacts côté paumelles et côté serrure
- montage réversible gauche/droite
- obturation : 0-12mm
- recoupe max : 125mm
- accessoires de fixation fournis

Menuiserie: alu, bois, pvc

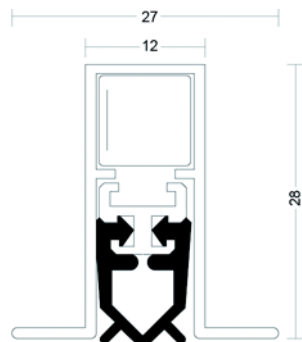

	finition	longueur	largeur	hauteur	unité vente	code	EUR
1 contact	pvc	830	12	28	pc	GY50	16.76
1 contact	pvc	930	12	28	pc	GY51	17.46
1 contact	pvc	1030	12	28	pc	GY52	18.2

### Bas de porte automatique Wind-ex

- profilé en alu, joint en pvc ou en silicone
- la version silicone est anti-feu et anti-fumée
- 1 contact côté paumelles ou côté serrure
- montage réversible gauche/droite
- obturation : 0-12mm
- recoupe max : 125mm
- accessoires de fixation fournis

Menuiserie: alu, bois, pvc




finition	longueur	hauteur	épaisseur	unité vente	code	EUR
blanc	860	44.5	13.5	pc	EC27	27.68
blanc	985	44.5	13.5	pc	EC28	29.49
blanc	1110	44.5	13.5	pc	EC29	31.47
brun	860	44.5	13.5	pc	EC30	27.68
brun	985	44.5	13.5	pc	EC31	29.49
brun	1110	44.5	13.5	pc	EC32	30.35

### Bas de porte automatique Dikto Vh

- profilé en alu, joint en pvc pour porte en bois
- 1 contact côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- obturation réglable : 0-12mm
- recoupe 200mm
- montage rapide grâce aux vis pré-posées
- longueurs 330, 430, 530, 630, 1330, 1430 et 1530 disponibles mais non stockées

Menuiserie: alu, bois, pvc

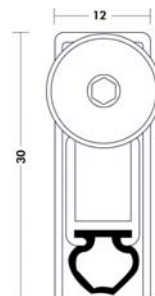

finition	longueur	largeur	hauteur	unité vente	code	EUR
pvc	430	12	30	pc	TJ07	13.14
pvc	730	12	30	pc	HJ18	15.01
pvc	830	12	30	pc	HJ19	15.42
pvc	930	12	30	pc	HJ20	16.01
pvc	1030	12	30	pc	HJ21	16.45
pvc	1130	12	30	pc	HJ22	17.14
pvc	1230	12	30	pc	HJ23	17.59
pvc	1330	12	30	pc	JF08	18.11




# 1. BATIMENT

## 1.390 Isolation

### Bas de porte automatique Dikto Vp

- profilé en alu, joint en pvc pour portes en alu ou pvc
- 1 contact côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- obturation réglable : 0-12mm
- recoupe 200mm
- montage rapide grâce aux vis pré-posées
- longueurs 330, 430, 530, 630, 1330, 1430 et 1530 disponibles mais non stockées

Menuiserie: alu, bois, pvc


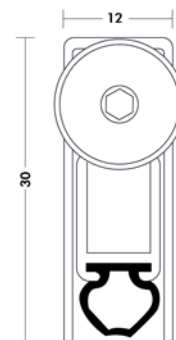


finition	longueur	largeur	hauteur	unité vente	code	EUR
pvc	630	12	30	pc	HJ24	14.43
pvc	730	12	30	pc	HJ25	15.01
pvc	830	12	30	pc	HJ26	15.42
pvc	930	12	30	pc	HJ27	16.01
pvc	1030	12	30	pc	HJ28	16.45
pvc	1130	12	30	pc	HJ29	17.14
pvc	1230	12	30	pc	HJ30	17.59

### Bas de porte automatique Dikto Co

- profilé en alu, joint en pvc pour portes en bois, alu, acier ou pvc
- 1 contact côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- obturation réglable : 0-12mm
- 3 versions :
- recoupe 150mm (à partir de 430mm)

Menuiserie: alu, bois, pvc

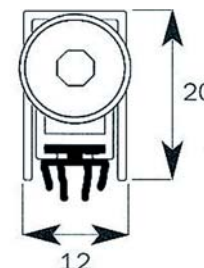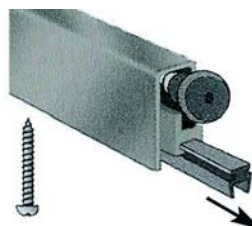


finition	longueur	largeur	hauteur	unité vente	code	EUR
pvc	830	12	20	pc	HJ33	14.43
pvc	930	12	20	pc	HJ34	14.65
pvc	1030	12	20	pc	HJ35	15.08

### Bas de porte automatique Dikto AL

- profilé en alu, joint en pvc pour portes en alu à gorge européenne
- 1 contact côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- obturation réglable : 0-14mm
- recoupe 150mm
- longueurs 330, 430, 530, 630, 1330, 1430 et 1530 disponibles mais non stockées

Menuiserie: alu, bois, pvc

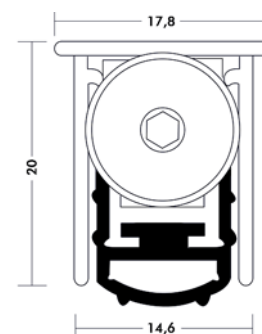

référence	finition	longueur	largeur	hauteur	unité vente	code	EUR
8540730	pvc	730	14.6	20	pc	QY67	26.51
8540830	pvc	830	14.6	20	pc	QY68	27.19
8540930	pvc	930	14.6	20	pc	QY69	27.87
8540103	pvc	1030	14.6	20	pc	QY70	28.55
8540113	pvc	1130	14.6	20	pc	QY71	29.23
8540123	pvc	1230	14.6	20	pc	QY72	30.25

# 1. BATIMENT


## 1.390 Isolation

### Bas de porte automatique Schall-Ex L-15/30WS



- profilé en inox, joint en silicone autp-extinguible
- iso-phonique (52dB); anti-feu; anti-fumée
- 1 contact côté paumelles ou 2 contacts côté serrure et côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- obturation : 0-14mm
- recoupe max : 125mm
- accessoires de fixation fournis

Menuiserie: alu, bois

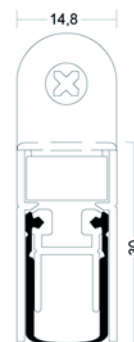


	longueur	hauteur	épaisseur	unité vente	code	EUR
1 contact	835	30	15	pc	JM89	40.26
1 contact	960	30	15	pc	JM90	41.19
1 contact	1085	30	15	pc	JM91	42.26
1 contact	1210	30	15	pc	JM92	43.77
1 contact	1335	30	15	pc	JM93	72.83

### Bas de porte automatique Schall-Ex Ultra WS



- profilé en inox, joint en silicone à multi-chambres
- iso-phonique (52dB); anti-feu; anti-fumée
- 1 contact côté paumelles ou 2 contacts côté serrure et côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- obturation : 0-12mm
- recoupe max : 125mm
- accessoires de fixation fournis

Menuiserie: alu, bois

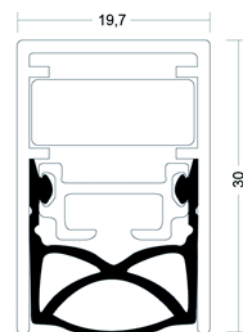


	longueur	hauteur	épaisseur	unité vente	code	EUR
1 contact	835	30	19.5	pc	CC55	50.98
1 contact	960	30	19.5	pc	CC56	52.57
1 contact	1085	30	19.5	pc	CC57	53.79
1 contact	1210	30	19.5	pc	CC58	55.54
1 contact	1335	30	19.5	pc	CC59	71.82

### Bas de porte automatique Schall-Ex P



- profilé en inox, joint en silicone à multi-chambres
- iso-phonique (52dB); anti-fumée
- 1 contact côté serrure ou côté paumelles ou 2 contacts côté serrure et côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- obturation : 0-11mm
- recoupe max : 125mm
- fixation dans la partie inférieure du profilé par vis fournies

Menuiserie: bois

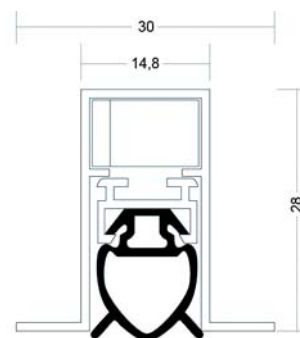

	longueur	hauteur	épaisseur	unité vente	code	EUR
1 contact	835	28	14.8	pc	GD70	43.44
1 contact	960	28	14.8	pc	GD71	44.56
1 contact	1085	28	14.8	pc	GD72	45.61





# 1. BATIMENT


## 1.390 Isolation

### Bas de porte automatique T017

COMAC

- profilé en alu, joint en pvc
- 1 contact côté serrure ou côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- obturation : 0-13mm
- recoupe max : 100mm
- accessoires de fixation fournis

Menuiserie: alu, bois, pvc

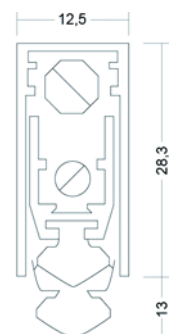


longueur	hauteur	épaisseur	unité vente	code	EUR
630	28.3	12	pc	Z853	16.83
730	28.3	12	pc	CB46	17.16
830	28.3	12	pc	Z854	17.49
930	28.3	12	pc	CA48	17.88
1030	28.3	12	pc	Z855	18.21
1130	28.3	12	pc	CB47	18.76
1230	28.3	12	pc	Z856	19.09

### Bas de porte automatique 120

COMAC

- profilé en alu, joint en pvc
- 2 joints latéraux
- iso-phonique (37dB)
- 1 contact côté serrure ou côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- réglage par vis possible
- obturation : 0-11mm
- recoupe max : 100mm
- accessoires de fixation fournis

Menuiserie: alu, pvc

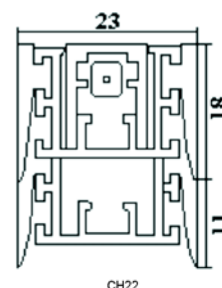


longueur	hauteur	épaisseur	unité vente	code	EUR
830	18	23	pc	Z652	19.24
1030	18	23	pc	Z654	20.26
1130	18	23	pc	Z655	21.07

### Bas de porte automatique MK-N

athmer

- profilé en alu, joint en silicone
- iso-phonique, anti-fumée
- 1 contact côté serrure ou côté paumelles
- montage réversible gauche/droite
- obturation : 0-15mm
- recoupe max : 100mm
- accessoires de fixation non-fournis

Menuiserie: pvc

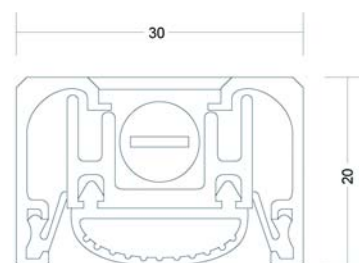

longueur	hauteur	épaisseur	unité vente	code	EUR
800	20	30	pc	C862	55.81
950	20	30	pc	C863	57.25
1100	20	30	pc	C864	58.7

# 1. BATIMENT


## 1.390 Isolation

### Contre-plaque pour bas de porte K11 (porte bois)

niko

- pose sur dormant
- pour porte en bois, jeu 11mm, rainure 7/8

Menuiserie: bois

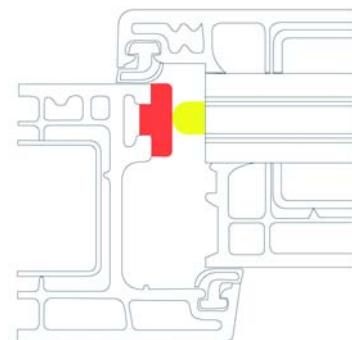

référence	finition	longueur	largeur	unité vente	code	EUR
9001598	plastique gris	42	20	25pc	CW73	14.85

### Contre-plaque pour bas de porte (porte pvc)

niko

- butée destinée à recevoir le contact du bas-de-porte
- pose sur dormant côté serrure et/ou côté charnières selon que le bas-de-porte est équipé de 1 ou 2 contacts
- pour porte en pvc
- KPlast pour rainure 4mm
- KU pour profils sans rainure (Thyssen, Pierret)


Menuiserie: pvc




KPlast 2301001



KU 9001599



KPlast 2301001



KU 9001599


référence	finition	longueur	largeur	profil	unité vente	code	EUR
KPlast	plastique gris	42	20	rainure 4mm	25pc	FZ19	20.03
KU	plastique gris	42	12	Thyssen	25pc	JH80	5.19

### Contre-plaque pour bas de porte (porte pvc) KWIND

niko

- butée destinée à recevoir le contact du bas-de-porte (1 ou 2 contacts)
- dos synthétique et lèvres synthétiques souples faisant office d'isolant
- pour parfaire l'isolation, la contre-plaque doit être posée sur le dormant, côté serrure et côté charnières
- DC : pour profil pvc Deceuninck
- KM : pour profil pvc Kömmerling
- WM : pour profil pvc Wymar, Gealan


Menuiserie: pvc



RN24



RL34

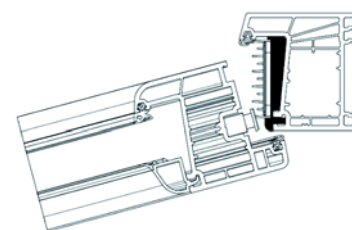

référence	finition	longueur	largeur	profil	unité vente	code	EUR
8520002	synthétique noir	45	37	Deceuninck	pc	RN24	3.02
8520005	synthétique noir	58	38	Kömmerling	20pc	RL34	60.39
8520002	synthétique noir	45	37	Wymar, Gealan	20pc	RZ63	60.39



# VBH BELGIUM

## **3580 Beringen**

koolmijnlaan 99  
tél +32 (0)11 45 83 50  
fax +32 (0)11 45 83 69  
E-Mail [info@vbh.be](mailto:info@vbh.be)


## **4030 Grivegnée**

avenue Albert 1er 123  
tél +32 (0)4 342 77 53  
fax +32 (0)4 343 90 14  
E-Mail [info@vbh-hody.be](mailto:info@vbh-hody.be)

## **6900 Marche-en-Famenne**


rue du parc industriel 14  
tél +32 (0)84 32 13 21  
fax +32 (0)84 31 52 46  
E-Mail [info@vbh-hody.be](mailto:info@vbh-hody.be)



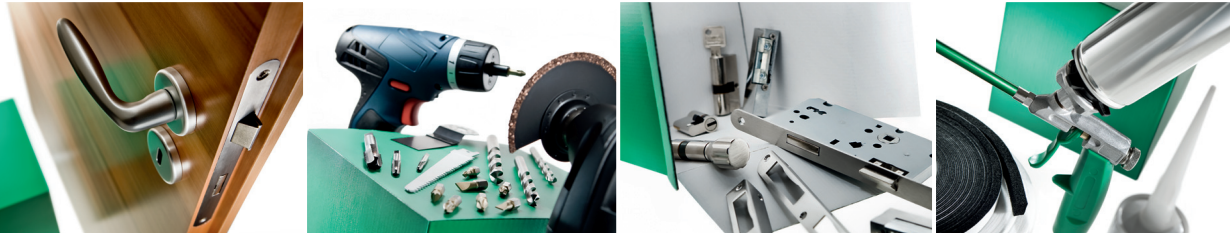

La marque d'expertise en quincaillerie de portes et fenêtres.

- Plus de choix
- Plus de service
- Plus de marques
- Plus de qualité



- Plus de conseils
- Plus de proximité
- Plus d'expérience
- Plus d'assurance